


Miroir CYBEL

Miroir LED
 Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur infra-rouge
 Bandeaux LED verticaux - Éclairage direct
 Tension nominale 220-240V ~50/60 Hz - Norme IP44
 Norme IP44 - AC LED - 5700K




	Puissance	Antibuée	Lumens
CYBEL600	20 Watts	21 Watts	2406
CYBEL800	20 Watts	21 Watts	2406
CYBEL1000	20 Watts	21 Watts	2406
CYBEL1200	20 Watts	21 Watts	2406
CYBEL1400	20 Watts	21 Watts	2406



Miroir CELEST

Miroir LED rétro-éclairant
 Réversible
 Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile
 Tension nominale 220-240V ~50/60 Hz - Norme IP44
 4000K avec ruban à LED GLOW+ 128 LEDS/mètre

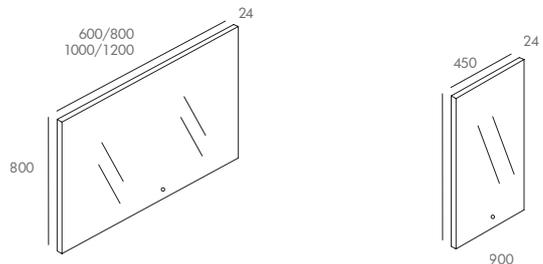

	Puissance	Antibuée	Lumens
CELEST450	15 Watts	8-12 Watts	1845 lm
CELEST600	16 Watts	18-22 Watts	1896 lm
CELEST800	19 Watts	18-22 Watts	2255 lm
CELEST1000	23 Watts	18-22 Watts	2562 lm
CELEST1200	25 Watts	18-22 Watts	2921 lm